



PKT-Katalog

Druckluft-Kartuschentechnik

PREBENA PKT-Technik - Druckluft aus der Kartusche für jede Anwendung.



Totale Unabhängigkeit

- kein Standard Kompressor
- keine Batterie
- keine Elektrizität
- kein Gas
- kein Akku
- kein Schlauch



Die mobilste Art Druckluft zu verwenden.

- Wiederbefüllbarkeit der Druckluftkartuschen
- Umweltfreundlich durch Tauschsystem
- Wetter- und temperaturunabhängig
- Schnelles Kartuschenwechselsystem
- Verstellbarer Arbeitsdruck am Gerät
- Füllstandsanzeige der Kartusche
- Manometer für Arbeitsdruck

Druckluftkartusche einschrauben....



...und los gehts!



 Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 08 08 20934 002

Zertifikatsinhaber: **PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG**
Seestraße 20 - 26
83079 Schotten
DEUTSCHLAND

Produktionsstätte(n): 20934

Prüfzeichen:  

Produkt: **Druckluftnagler**

Modell(e): **Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50 SD**

Kenndaten:

Maße (L x B x H):	365,5 x 71 x 272,5 mm
Gewicht Einheitsgerät (mit Druckluftkartusche):	2,95 kg
Maximaler Betriebsdruck:	10 bar
Einsatztemperatur:	-5 bis +45 C
Druckluftkartusche Gewicht:	1,0 kg
Druckluftkartusche Inhalt:	0,34 l Druckluft
Maximaler Behälter-Luftdruck:	300 bar

Geprüft nach: DIN EN 790-13:2001

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Verwendung des GS-Zeichens ist erlaubt bis zum angegebenen Zeitpunkt, die Verwendung des TÜV-Markts ist unzulässig, sofern das Zertifikat nicht gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71309228 Rev. 1

GS-Zeichen gültig bis: 2013-06-28

Datum: 2008-09-09

Seite 1 von 1




TUV SUD Product Service GmbH - Zertifikatsstelle - Rabenstrasse 65 - 80329 München - Germany

 Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 10 11 20934 004

Zertifikatsinhaber: **PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG**
Seestraße 20 - 26
83079 Schotten
DEUTSCHLAND

Produktionsstätte(n): 20934

Prüfzeichen: 

Produkt: **Druckluftbetriebene Aggregate**

Modell(e): **DRUCKLUFT-MOBIL
DRUCKLUFT-MOBIL HD**

Kenndaten:

	DRUCKLUFT-MOBIL	DRUCKLUFT-MOBIL HD
Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar	0,5 - 23 bar
Betriebsdruck	max. 11 bar	max. 23 bar
Kartusche	KT-3500	KT-3500

Geprüft nach: DIN 31000A1:2007

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71376233

Datum: 2010-11-29

Seite 1 von 1




TUV SUD Product Service GmbH - Zertifikatsstelle - Rabenstrasse 65 - 80329 München - Germany

Eigene Wiederbefüllung mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350...



- Druckluftkartusche eindrehen
- Füllstation einschalten
- Automatische Endabschaltung wenn die Druckluftkartusche gefüllt ist

...oder Tauschsystem über den Fachhandel.

Unter www.kartuschen-tausch.de finden Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.

PREBENA[®]

HOME Suche nach ... Händler

Druckluftkartuschen KT-1000 und KT-3500 von PREBENA können Sie Europaweit tauschen.

You may change PREBENA air cylinders KT-1000 and KT-3500 all over in Europe. Find your nearest dealer.

Mehr Infos
More information
www.prebena.de

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten:



DRUCKLUFT MOBILO

Druckluft aus der Kartusche für alle
Druckluftwerkzeuge bis 10 bar

Mobil und unabhängig

HD-Controller mit stufenlos einstellbarem
Arbeitsdruck bis 10 bar

Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Tragekomfort durch Klick-System

Wetter- und temperaturunabhängig

Gewicht: 3 kg

Eigene Wiederbefüllung der Kartusche mit der Füllstation
PKT-FILLMASTER 350 oder Tauschsystem über den
Fachhandel

DRUCKLUFT
mobilo



EAN-Code: 4016429 04934 2

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - Druckluftgerät anschließen und Action!



z.B. Druckluftnagler, Reifenfüller, Silikonpresse, Lackierpistole, Meißelhammer, Ausblaspistole, Schrauber, Winkelschleifer

Einfaches Handling



1

eindrehen



2

einstellen



3

anschießen



4

click & action



Standard Ausstattung

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500
HD-Controller bis 10 bar
Spiralschlauch
Tragegürtel mit Klick-System
im Metall-Transportkoffer

DRUCKLUFT MOBILO HD



DRUCKLUFT MOBILO HD

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftwerkzeuge bis 23 bar

Mobil und unabhängig

HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 23 bar

Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Tragekomfort durch Klick-System

Wetter- und temperaturunabhängig

Gewicht: 3 kg

Eigene Wiederbefüllung der Kartusche mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350 oder Tauschsystem über den Fachhandel

EAN-Code: 4016429 04939 7

DRUCKLUFT **mobilo** HD



Standard Ausstattung

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500
HD-Controller bis 23 bar
Spiralschlauch
Tragegürtel mit Klick-System
im Metall-Transportkoffer

Zubehör DRUCKLUFT MOBILO



Ledergürtel



Ledertasche für eine KT-3500



Klick-System



Hochdruck-Schlauch für DRUCKLUFT MOBILO HD 1,5 m



Adapter zum Anschluss einer Druckluftkartusche KT-1000 an den HD-Controller

Artikel-Nummer	Bezeichnung
ET98255001	Ledergürtel
ET43950001	Klick-System
ET98248501	HD-Schlauch 1,5 m
ET98278601	Ledertasche
ET00205901	Adapter KT-1000



**Wahlweise mit Kompressor
oder Druckluftkartusche
einsetzbar**

Druckluft-Kartuschennagler PKT-7-RK90-S

Rundkopf-Streifennägel Type RK von 50 - 90 mm
Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm, Kunststoffmagazinierung

**im Metall-Transportkoffer inkl.
einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-3500**

Gewicht: 4,2 kg
L x B x H: 541 x 180 x 364 mm
Arbeitsdruck: ca. 4 - 8 bar

Einschlagstärke bis 90 mm auch mit Schraub-/Ringschaft, hohe
Schussgeschwindigkeit, geruchsneutral,
wetter- und temperaturunabhängig

Integrierter Druckminderer,
Füllstandsanzeige der Kartusche,
Leerschussicherung,
Einzel- und Kontaktauslösung,
Auslösesicherung,
regulierbare Tiefeneinstellung

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Kisten,
Paletten, Holzrahmenbau,
Holzbinder, Fertighausbau,
Unterkonstruktionen
und vieles mehr




EAN-Code: 4016429 04167 4

PKT-7-RK90

siehe PKT-7-RK90-S - Lieferung erfolgt im Metallkoffer **ohne** Druckluftkartusche

EAN-Code: 4016429 04168 1

Rundkopfnägel Type RK

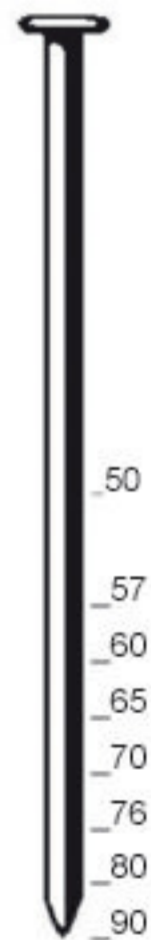

von 50 - 90 mm

Rundkopf

Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Streifennagel

Kunststoffmagazinierung

Neigung 20°



Streifennägel Type RK blank, ring
Drahtmaß: 2,8



Streifennägel Type RK blank, ring
Drahtmaß: 3,1

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück
4016429 00766 3	RK28/50BK	blank	3.000
4016429 00768 7	RK28/60BK	blank	3.000
4016429 00769 4	RK28/65BK	blank	3.000
4016429 00770 0	RK28/70BK	blank	3.000
4016429 00771 7	RK28/76BK	blank	3.000
4016429 00772 4	RK31/65BK	blank	3.000
4016429 00773 1	RK31/70BK	blank	3.000
4016429 00774 8	RK31/80BK	blank	3.000
4016429 00775 5	RK31/90BK	blank	3.000
4016429 04526 9	RK28/65BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04525 2	RK28/70BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04188 9	RK31/65BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04187 2	RK31/70BKRI	blank, ring	3.000
4016429 03520 8	RK31/80BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04185 8	RK31/90BKRI	blank, ring	3.000
4016429 00791 5	RK28/65NK	verzinkt	3.000
4016429 00792 2	RK28/70NK	verzinkt	3.000
4016429 00794 6	RK31/65NK	verzinkt	3.000
4016429 00913 1	RK31/70NK	verzinkt	3.000
4016429 00795 3	RK31/80NK	verzinkt	3.000
4016429 00796 0	RK31/90NK	verzinkt	3.000

Rundkopfnägel der Type RK in verzinkt, ring auf Anfrage



1.680 Rundkopf-Streifennägel Type RK im Handwerker-Koffer RK-BOX

960 x RK28/65BK
720 x RK31/90BK

EAN-Code: 4016429 04640 2



**Druckluft-Kartuschennagler
PKT-2-J50SD-S**

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

im Kunststoff-Transportkoffer
mit einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000 und
einem Adapter für Schlauchanschluss

Gewicht: 2,1 kg
L x B x H: 319 x 71 x 272 mm
Arbeitsdruck: ca. 3,5 - 10 bar

Erhöhte Schusskapazität, ergonomisches Design, leichtgängiges Auslösesystem, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, hohe Schussgeschwindigkeit, Leerschussicherung, verstellbarer Arbeitsdruck, Manometer für Arbeitsdruck, Einzel- und Kontaktauslösung, wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
Zierleisten, Fußbodenleisten,
Deckenleisten, Hohlkehlleisten,
Glasleisten und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04634 1



Wahlweise mit Kompressor
oder Druckluftkartusche
einsetzbar

Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	J16 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	J19 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	J25 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	J30 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	J32 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	J35 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	J40 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	J45 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	J50 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	J16 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	J19 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	J25 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	J32 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	J40 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	J50 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000



**8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer
J-BOX**

2.000 x J25CNKHA
2.000 x J32CNKHA
2.000 x J40CNKHA
2.000 x J50CNKHA

EAN-Code: 4016429 04639 6



Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-ES40-S

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

im Kunststoff-Transportkoffer inkl.
einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000

Gewicht: 2,4 kg
L x B x H: 326 x 60 x 257 mm


Wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche, regulierbare Tiefeneinstellung, Unterladermagazin, Auslösesicherung, regulierbare Einschlagstärke, lange Nase

Anwendungsgebiete:
Profilbretter, Paneelen, Möbelerückwände, Polsterungen, Kleinföbel, Draht- und Holzzäune und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 03903 9

Heftklammern Type ES

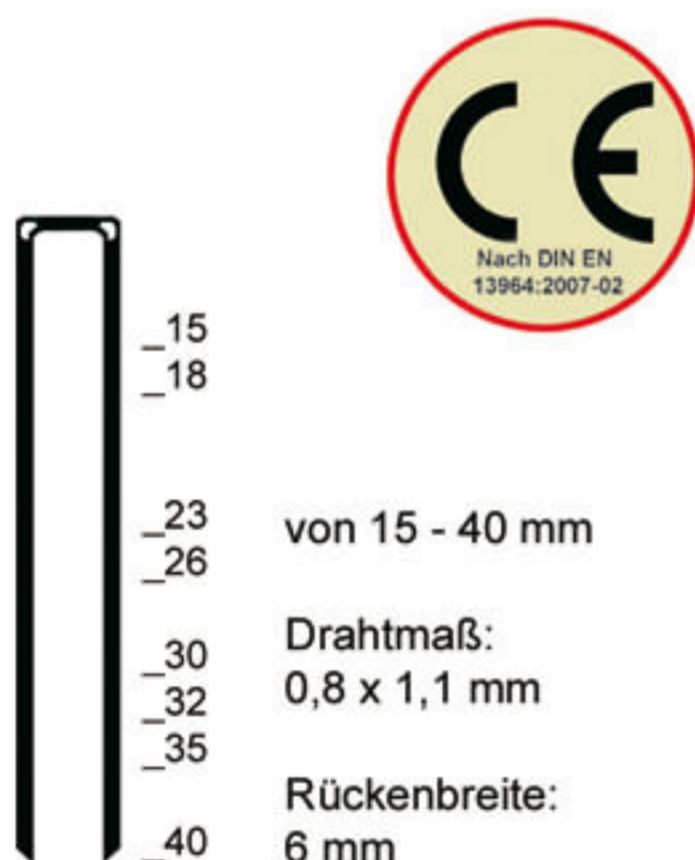

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000



6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer ES-BOX

2.000 x ES26CNKHA
2.000 x ES32CNKHA
2.000 x ES40CNKHA

EAN-Code: 4016429 04638 9

**Druckluft-Kartuschennagler
PKT-2-N65-S**


Stauchkopfnägel (Brads) Type N von 25 - 65 mm

im Kunststoff-Transportkoffer inkl.
zwei wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen KT-1000

Gewicht: 2,5 kg
L x B x H: 326 x 60 x 265 mm


Wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche, regulierbare Tiefeneinstellung, Seitenladermagazin, Auslösesicherung, regulierbare Einschlagstärke

Anwendungsgebiete:
Sockelleisten, Sichtschalung, Traufenschalung, Leisten, Bleche, Schienen, Holzkonstruktionen und vieles mehr

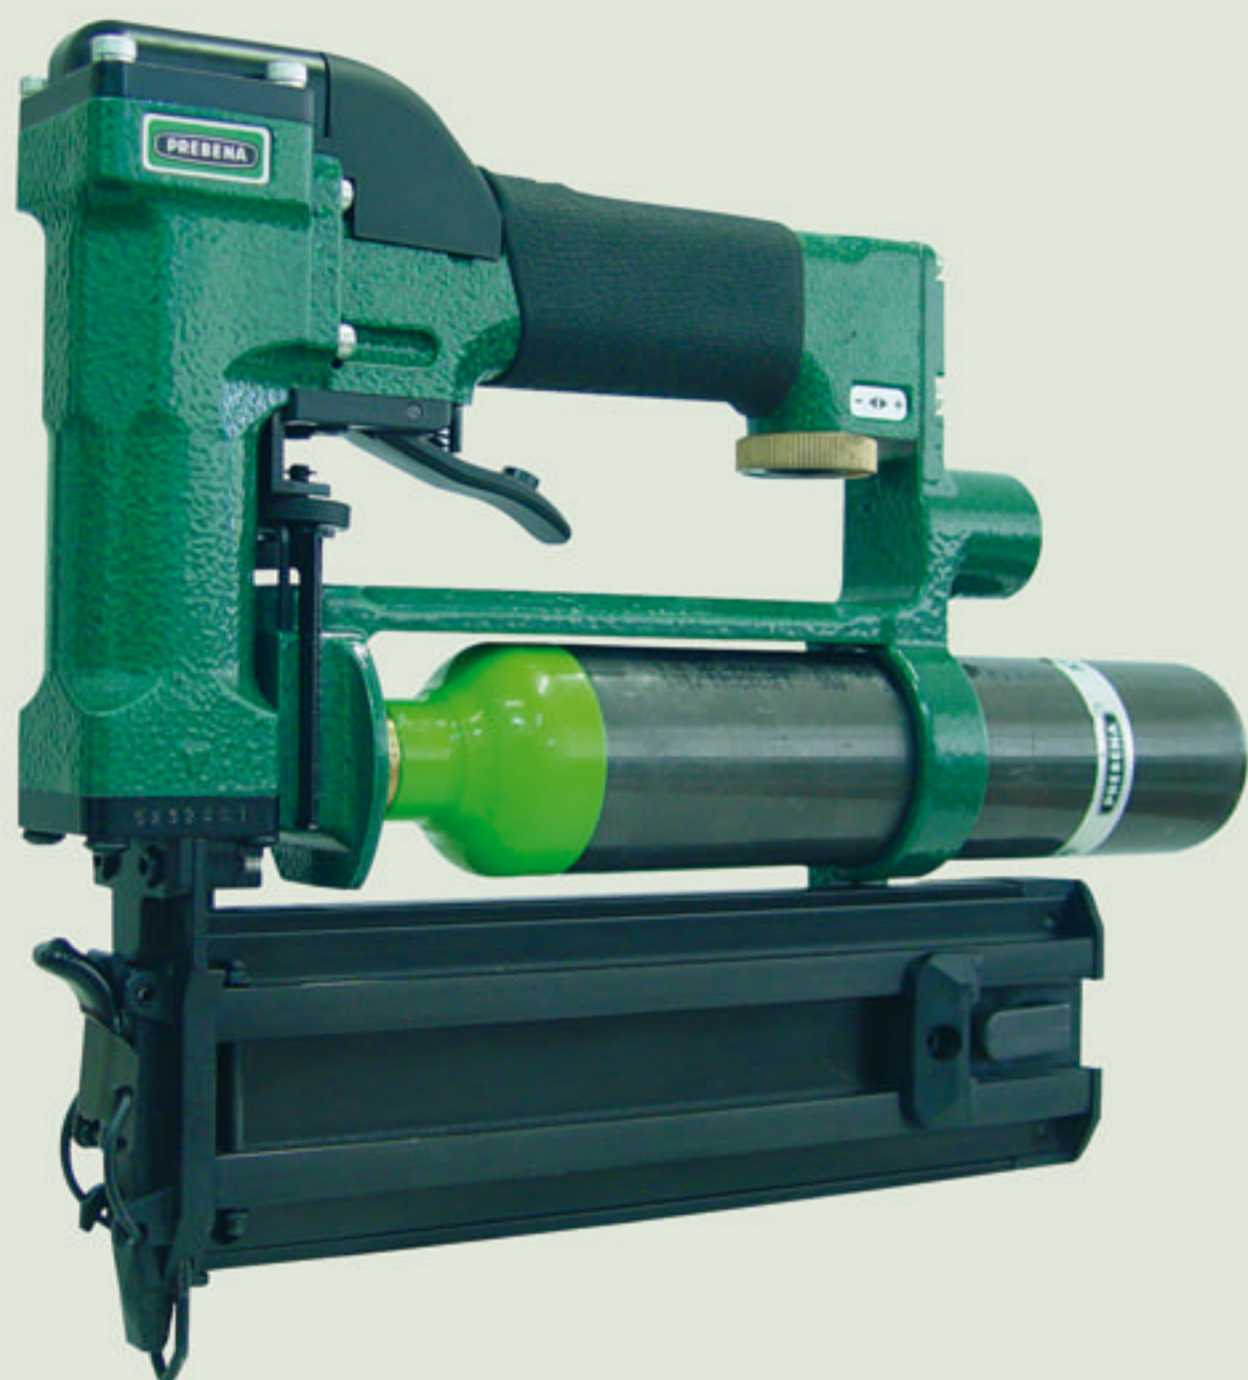

EAN-Code: 4016429 04001 1

Stauchkopfnägel Type N

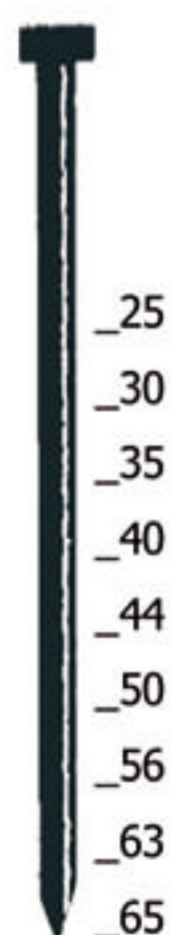

von 25 - 65 mm

Drahtmaß:
1,5 x 1,65 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00446 4	N25 CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	12 x 5.000
4016429 00447 1	N30 CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	6 x 5.000
4016429 00449 5	N35 CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00281 1	N40 CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00452 5	N44 CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00282 8	N50 CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00454 9	N56 CNKHA	verzinkt, geharzt	15.000	6 x 2.500
4016429 00455 6	N63 CNKHA	verzinkt, geharzt	15.000	6 x 2.500
4016429 00456 3	N65 CNKHA	verzinkt, geharzt	15.000	6 x 2.500
4016429 00721 2	N30 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	6 x 5.000
4016429 00722 9	N35 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	12 x 2.500
4016429 00723 6	N40 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	12 x 2.500
4016429 00724 3	N50 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	12 x 2.500

Druckluft-Kartuschennagler

**Druckluft-Kartuschennagler
PKT-2-J50SVN
für unsichtbare Glasleistenbefestigung**

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

**Im Kunststoff-Transportkoffer inkl.
zwei wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen KT-1000.**

Gewicht: 2,3 kg
L x B x H: 387 x 70 x 255 mm


Wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche, regulierbare Tiefeneinstellung für 4 - 8 mm Nuttiefe, Auslösesicherung, Seitenladermagazin

Für unsichtbare Glasleistenbefestigung.
Geeignet für Silikon- und Trockenverglasung.
Durch ein speziell entwickeltes
Werkzeug können die Brads
direkt in dem Versiegelungsfalz
verarbeitet werden.



EAN-Code: 4016429 03940 4

Stauchkopfnägel Type J

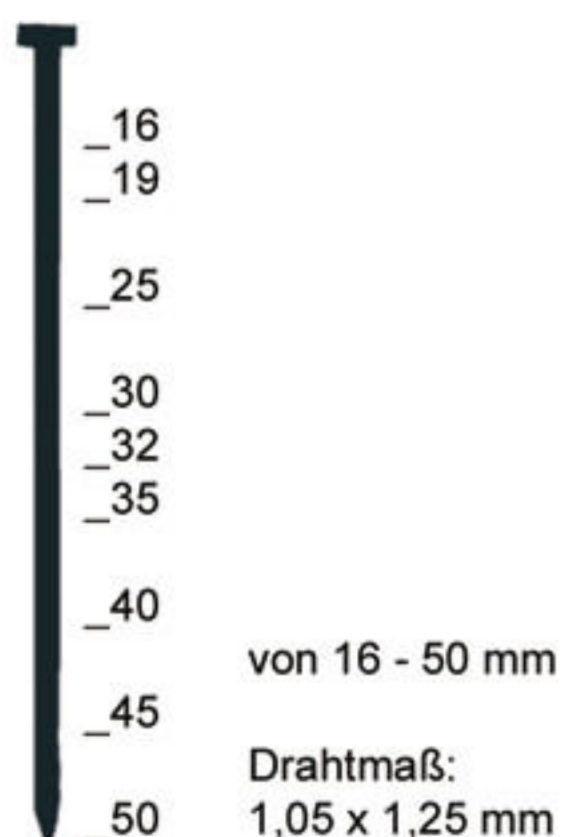

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	J16 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	J19 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	J25 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	J30 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	J32 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	J35 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	J40 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	J45 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	J50 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	J16 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	J19 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	J25 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	J32 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	J40 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	J50 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000



**8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer
J-BOX**

2.000 x J25CNKHA
2.000 x J32CNKHA
2.000 x J40CNKHA
2.000 x J50CNKHA

EAN-Code: 4016429 04639 6



KT-1000

Neue, wiederbefüllbare Druckluftkartusche
Volumen 0,36 l

EAN-Code: 4016429 03938 1



KT-1000-SY

Fünf Druckluftkartuschen KT-1000 (Volumen 0,36 l)
im Systainer

Geeignet für PREBENA Druckluft-Kartuschennagler
PKT-2-J50SD-S
PKT-2-ES40-S
PKT-2-J50SVN
PKT-2-N65-S

EAN-Code: 4016429 03790 5



KT-3500-S

Zwei Druckluftkartuschen KT-3500 im Metall-Transportkoffer

Eigene Wiederbefüllung mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350
oder Tauschsystem über den Fachhandel

Geeignet für PREBENA Druckluft-Kartuschennagler PKT-7-RK90,
DRUCKLUFT MOBILO und DRUCKLUFT MOBILO HD.

- großes Fassungsvermögen 1,5 Liter / Kartusche
- geringes Gewicht ca. 1,7 kg / Kartusche
- lange Lebensdauer
- im Metall-Transportkoffer

EAN-Code: 4016429 04166 7



Füllstation PKT-FILLMASTER 350

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartusche KT-3500

Motor: 230 V / 1100 W
Drehzahl: 900 U/min
Lautstärke: 83 dB(A)
max. Druck: 330 bar
Gewicht: 40 kg
Abmessungen: L 660 x B 405 x H 460 mm

Kondensat-Automatik, automatische Endabschaltung,
vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Kartuschen KT-3500,
baumustergeprüftes Sicherheitsventil, baustellengerechte und robuste Bauweise
mit Sturzrahmen, Motorschutzschalter, TÜV-frei

EAN-Code: 4016429 04131 5

Adapter

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen KT-1000 mit dem
Füll-Kompressor PKT-FILLMASTER 350



Bestell-Nr. : ET00205801

Füllstation PKT-FILLMASTER 350-DF

Siehe PKT-FILLMASTER 350 - mit doppelter Füllleiste

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen KT-3500 und KT-1000

EAN-Code: 4016429 04287 9

PREBENA®

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20-26
63679 Schotten
Tel.: 06044 9601-0
Fax: 06044 9601-820
info@prebena.de
www.prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 4952-0
Fax: 04102 4952-70
info@prebena-ahr.de
www.prebena.de